

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337058



Montant en I. Dimension : 80 x 42 mm.

Sur le montant IS 8, des consoles de type AS 15, AS 30 et AS 55 peuvent être fixées d'un seul ou de chaque côté. La hauteur des console peut être réglée en continu.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6337058
Type	IS 8 40 FT
Désignation 1	Montant en I
Fabricant	OBO
Dimension	80x42x400
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	229 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,8654 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337058



Dimensions

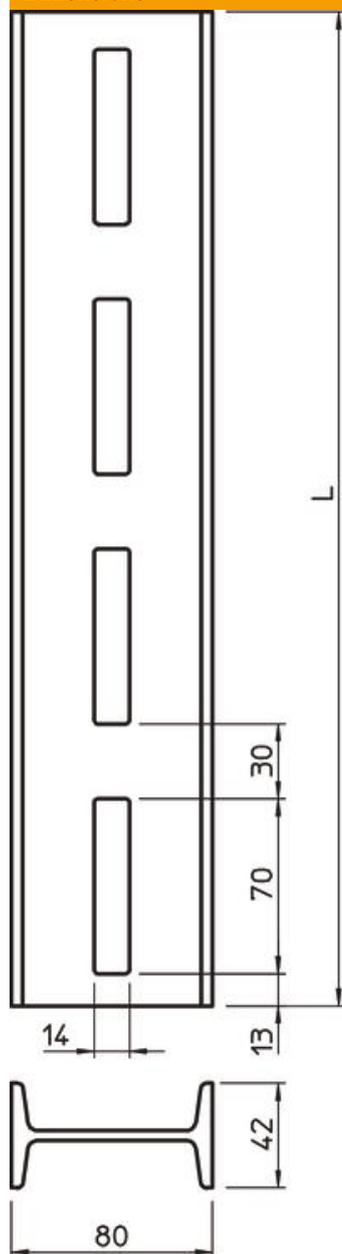

Dimension	80 x 42
Longueur	400 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	42 mm

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337058



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Toile perforée
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Sécurité de fonctionnement	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en I
Ouverture	70 mm
Valeur statistique A	7,02 cm ²
Valeur statistique I _y	6,26 cm ⁴
Valeur statistique I _z	77,53 cm ⁴
Valeur statistique W _y	2,98 cm ³
Valeur statistique W _z	19,38 cm ³

Valeurs de charge des chevilles pour montant IS 8

Fixation au mur / sur la longueur totale	Charge maximale F tot. en kN					
	Longueur de console en mm					
Cheville type	100	20/25	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console + montant. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. La capacité de charge des consoles (graphique) et les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !