

Fiche technique

Plaque de tête avec deux rails profilés MS5030 soudés FT

Référence: 6347038



Plaque de tête avec deux rails profilés MS5030 soudés pour montage sur montant IS 8.

La fixation sur la poutre en T s'effectue à l'aide des crapauds correspondantes. Le tracé des chemins de câbles est transversal.

Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 6347038 |
| Type | KI8 CPS5-2-500FT |
| Désignation 1 | Semelle |
| Désignation 2 | pour montant IS 8 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 500mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 397 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 9,0685 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Plaque de tête avec deux rails profilés MS5030 soudés FT

Référence: 6347038



Dimensions

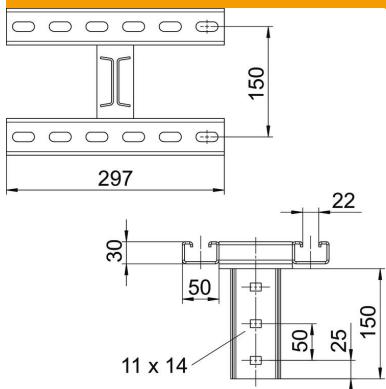

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 186,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Modèle | autres |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour montage au plafond | oui |
| Convient pour fixation de consoles | non |
| Convient pour formes de profilé | Profilé en I |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |