

# Scheda tecnica

Morsettiera 16-35 mm<sup>2</sup>, scatola di derivazione serie T, serie X

Codice articolo: 2016195



Morsetti in ottone, viti in acciaio, zincati galvanicamente e passivati trasparenti, sezione nominale 16 ÷ 35 mm<sup>2</sup>, tensione nominale 400 V, a 1 polo, con morsetti prese max. collegabili per cavo per punto di bloccaggio: max. 4 x 35 mm<sup>2</sup>, 4 x 25 mm<sup>2</sup>, 8x16 mm<sup>2</sup> o 12x10 mm<sup>2</sup>.



PA Poliammide

## Dati anagrafici

Codice articolo	2016195
Tipo	KL-T 16-35
Definizione 1	Morsettiera
Produttore	OBO
Dimensionee	35mm <sup>2</sup>
Colore	grigio chiaro
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	5.63 kg
Unità di peso	kg/100 Paio



# Scheda tecnica

Morsettieria 16-35 mm<sup>2</sup>, scatola di derivazione serie T, serie X

Codice articolo: 2016195



## Misure

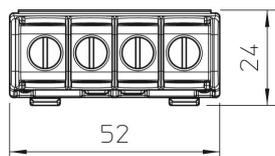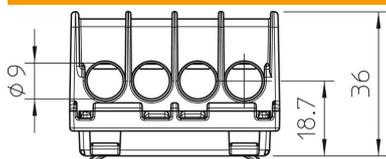

Lughezza.	52 mm
Larghezza	24 mm
Altezza	36 mm

## Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	35 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	10 mm <sup>2</sup>
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	4
Numero dei punti di fissaggio per polo	1
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione testata per esplosione (EX)	no
Sostanza isolante	Materiale termoplastico
Tipo di montaggio	altro
Sezione nominale max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	16 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	125 A
Numero di poli	1
Sezione	numero massimo di conduttori collegabili per morsetto max. 4x35mm <sup>2</sup> , 4x25mm <sup>2</sup> , 8x16mm <sup>2</sup> o 12x10mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Trasparente	no