

# Fiche technique

## Protection des câbles de données pour systèmes de caméra / TV coaxiaux

Référence: 5082434



### Protection de câbles de données pour systèmes de caméra/TV coaxiaux

- Dans un boîtier en aluminium
- Connecteur BNC femelle/femelle
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux
- Montage sur rails DIN grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)



Application: protection d'applications CCTV, signaux vidéos; caméras ou systèmes TV


- Pour CCTV et divers systèmes TV
- Caractéristiques de transmission optimisées
- Montage sur rail DIN
- Technique de raccordement simple



### Données de base

Référence	5082434
Type	KOAX B-E2 FF-F
Désignation 1	Protection fine
Désignation 2	pour caméra coax
Fabricant	OBO
Dimension	6.2V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	14,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2784 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

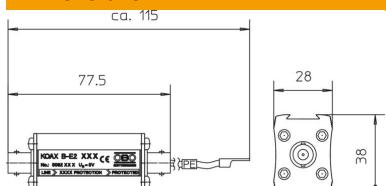

# Fiche technique

## Protection des câbles de données pour systèmes de caméra / TV coaxiaux

Référence: 5082434



### Caractéristiques techniques

nombre de pôles	1
Modèle	Protection fine
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	≤1,7 dB
Mise à la terre par :	Câble de raccordement
Modèle testé antidiéflagrant	non
contact de signalisation à distance	non
Courant de fuite total (8/20)	10 kA
Fréquence limite	160 MHz
Tension max. permanente CA	4,2 V
Tension max. permanente CC	6 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Capacité (fil-fil)	<100 pF
Capacité (fil-terre)	<100 pF
Kategorie	Type 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Courant de charge nominal CA	0,7 A
Courant de charge nominal CC	1 A
Norme d'essais	IEC 61643-21
Affaiblissement du reflux	≥14 dB
Raccordement du blindage	oui
Blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil - fil	<40 V
Niveau de protection fil - terre	<600 V
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
système enfileable	BNC
Résistance au courant de choc fil - fil	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
impédance caractéristique	75 Ω
Type de ligne pour appareils de protection contre les surtensions	Câble de données COAX