


Fiche technique

Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202904

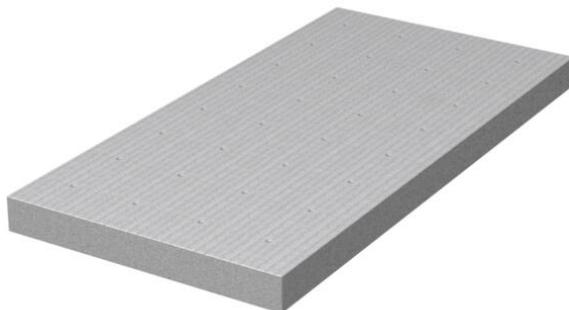

Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.

Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.

CE

Silicate de calcium

Données de base

Référence	7202904
Type	KSI-P2
Désignation 1	Plaque de silicate de calcium
Désignation 2	pour applications coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	500x250x30mm
Coloris	blanc gris
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	111kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202904

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
500	Dimension
	Longueur
250	Largeur
	Hauteur
	Cote B
	Dimension d min.
	Cote L

The technical drawing shows a rectangular plaque with a horizontal dimension of 500 mm indicated by a double-headed arrow at the top. To the right of the main rectangle, a vertical dimension of 250 mm is shown. Below the main rectangle, a horizontal line indicates a thickness of 30 mm, with arrows pointing to the left and right from the center line.

Caractéristiques techniques
Type d'accessoires Plaque de silicate de calcium