


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6069096



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 110 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

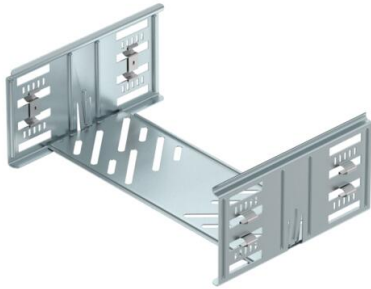

St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6069096 |
| Type | KTSMV 130 FS |
| Désignation 1 | Kit d'éclissage rapide |
| Désignation 2 | pour dalle perforée Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x300x200 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 57,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,1611 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS


Référence: 6069096



Dimensions



| | |
|-------------------|--------|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |

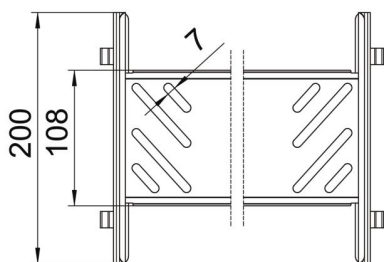

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Modèle | Raccord droits |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 110 mm |
| Raccord articulé horizontal | non |
| Raccord articulé vertical | non |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Type de raccordement | connecteur sans vis |