


# Fiche technique

## Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6069144

**OBO**  
BETTERMANN

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur latérale de 110 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

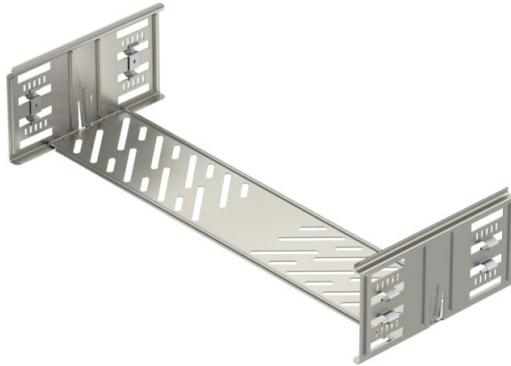

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6069144
Type	KTS MV 150 A2
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x500x200
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	71 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,3878 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Kit d'éclissage droit Magic A2


Référence: 6069144

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

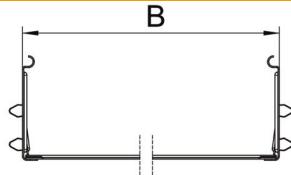

Longueur	200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

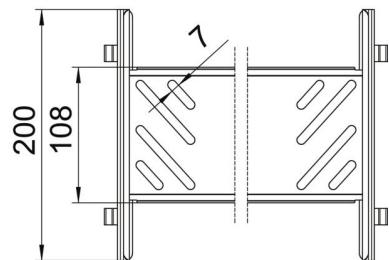

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	110 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis