

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068940



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur latérale de 60 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6068940
Type	KTS MV 620 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	37,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5921 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068940

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

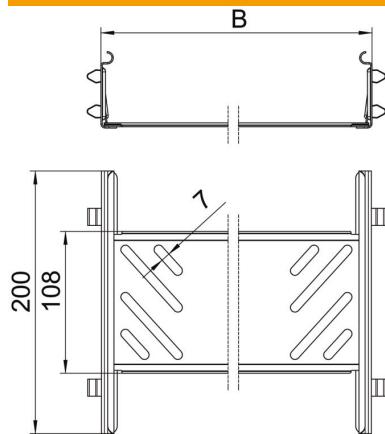

Dimension	60x200
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis