

Technisches Datenblatt

Klemmwinkel KWH FT

Artikelnummer: 6355064

OBO
BETTERMANN



Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.
Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.

Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.

CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6355064
Typ	KWH 20 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 20 mm
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Paar
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8166 kg CO2e / 2 Stück


Technisches Datenblatt

Klemmwinkel KWH FT

Artikelnummer: 6355064

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

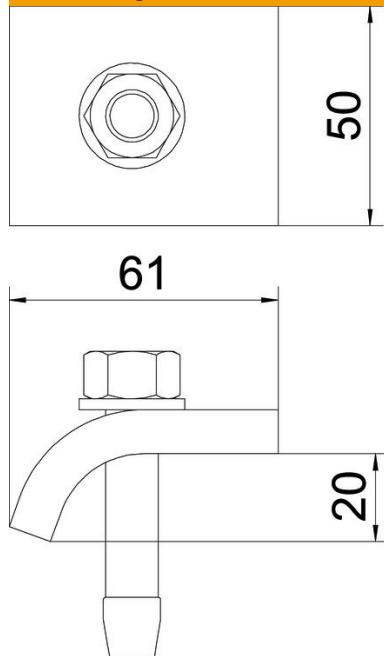

Technische Daten

F in kN	5,7 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	23 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	17 mm
Gewinde metrisch	12
Schraube	M12 x 60