

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 6225884

**OBO**  
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK  
CA

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6225884                    |
| Typ                                 | LAA 630 R3 A2              |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück         |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter            |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x300                     |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 326 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,7366 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A2

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6225884

### Abmessungen

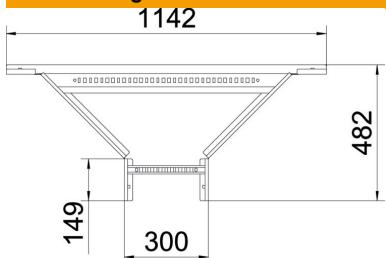

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß    | 300 mm |
| B      |        |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 1,5 mm         |