

Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6225854



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6225854
Type	LAA 640 R3 FS
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x400
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	351 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,4183 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6225854

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
1242	Largeur
482	Hauteur
149	Cote B
400	Cote R

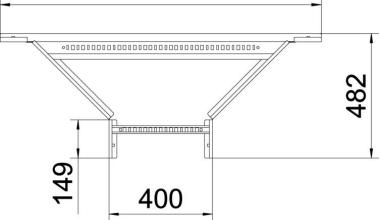

Caractéristiques techniques	
Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Sécurité de fonctionnement	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm