

# Fiche technique

## Dérivation 60 FT

Référence: 6225876



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK  
CA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6225876
Type	LAA 650 R3 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	387 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,3024 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Dérivation 60 FT

Référence: 6225876



### Dimensions

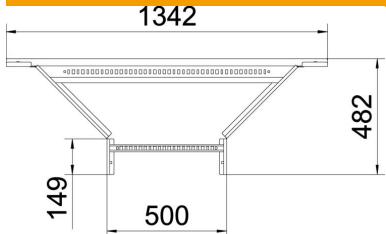

Largeur	500 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	500 mm
Cote R	300 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Sécurité de fonctionnement	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm