

Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225890

OBO
BETTERMANN

Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK
CA

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6225890
Type	LAA 660 R3 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	393 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	29,2001 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6225890

OBO
BETTERMANN

Dimensions

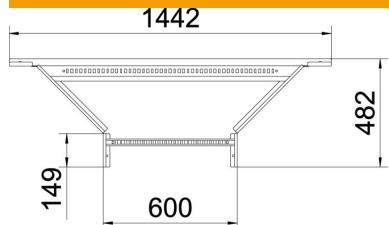

Largeur	600 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	600 mm

Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Sécurité de fonctionnement	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm