


Scheda tecnica

Connettore regolabile FT

Codice articolo: 6208944



Connettore regolabile esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.

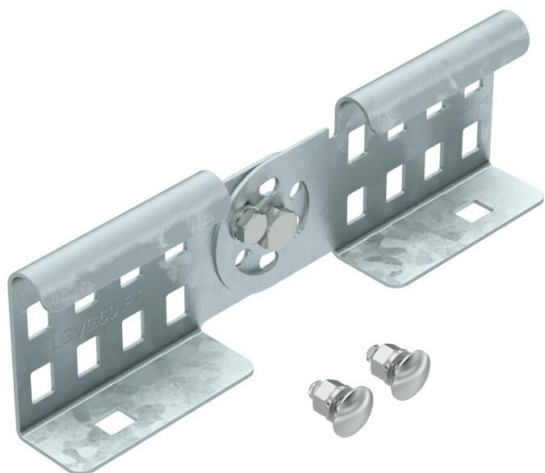

La continuità elettrica è assicurata attraverso il giunto.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6208944 |
| Tipo | LGVG 60 FT |
| Sigla 1 | Connettore regolabile |
| Sigla 2 | per passerella traversini |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 64x210 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 29,9 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,8298 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Connettore regolabile FT

Codice articolo: 6208944



Misure



| | |
|------------------|--------|
| Dimensioni | 64x210 |
| Lunghezza | 210 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|----------------------------------|
| Versione | Giunto longitudinale ed angolare |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | no |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 60 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |