

# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 45, 6 m FT

Référence: 6200614



Échelle à câbles avec longeron perforée d'une hauteur latérale de 45 mm, avec échelons rivetés, échelons en C ouverts vers le haut.  
L'échelle à câbles est livrée repliée.  
Vous trouverez la bride de fixation rapide adaptée de type 2056N dans la section des systèmes d'échelles verticales.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6200614
Type	LG 450 NS 6 FT
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	perforée, avec échelon NS
Fabricant	OBO
Dimension	45x500x6000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	256,067 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,6683 kg CO <sub>2</sub> / 1 Mètre

### Dimensions

Dimension	45x500x6000
Longueur	6 000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	45 mm
Cote B	500 mm

# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 45, 6 m FT



Référence: 6200614

### Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	Profilé (ouvert)
Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	à rivets aveugles
Section utile	173 cm <sup>2</sup>
Section utile	17300 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Distance entre les échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,25 mm

### Charges

Distance entre support 1,5m	1,8 kN/m
Distance entre support 2,0m	1,4 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,55 kN/m

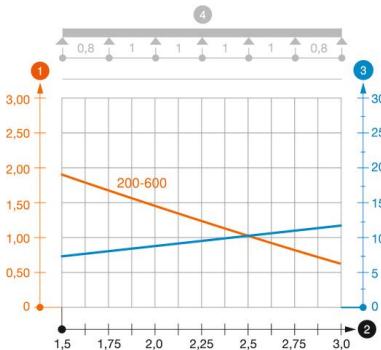


Diagramme de charge de l'échelle à câbles LG 45 NS

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm  
— Courbe de défexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui