

# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 60, 3 m VSF FT

Référence: 6207541



Échelle de câbles pour la pose horizontale de câbles et de conduits. Dans les largeurs 200 - 400 mm, peut être utilisé comme structure porteuse normalisée pour le maintien de la fonction selon DIN 4102 partie 12 Classes de maintien en fonction E30 à E90. Avec un échelon profilé en C riveté et ouvert en haut.

E30 E60 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6207541                        |
| Type                                      | LG 630 VSF 3 FT                |
| Désignation 1                             | Echelles à câbles E90          |
| Désignation 2                             | distance entre échelons 150mm  |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 60x300x3000                    |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de mesure                           | Mètre                          |
| Poids                                     | 379,333 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,3296 kg CO2e / 1 Mètre       |


# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 60, 3 m VSF FT

Référence: 6207541



### Dimensions

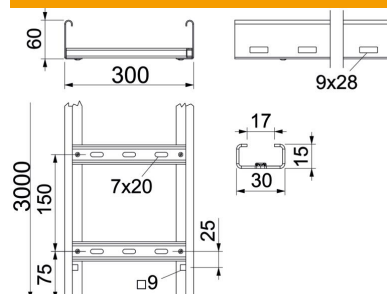

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longueur           | 3 000 mm |
| Largeur            | 300 mm   |
| Hauteur            | 60 mm    |
| Cote B             | 300 mm   |
| Fente de l'échelon | 17,00    |

### Caractéristiques techniques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modèle d'échelons           | Profilé perforé       |
| Modèle de longeron latéral  | Profilé (ouvert)      |
| Fixation des échelons       | à rivets aveugles     |
| Sécurité de fonctionnement  | oui                   |
| Section utile               | 14800 mm <sup>2</sup> |
| Acier inoxydable, décapé    | non                   |
| Perforation latérale        | oui                   |
| Distance entre les échelons | 150 mm                |
| Modèle longue portée        | non                   |
| Épaisseur de longeron       | 1,5 mm                |