

Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®,
altezza 20 mm

Codice articolo: 7215288



Supporto cavi universale per l'installazione verticale di cavi e linee nei canali antincendio PYROLINE® Con in calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro nonché PYROLINE® Rapid in lamiera in acciaio con rivestimento interno. I supporti vengono infilati sopra la testa della vite di fissaggio allentata e successivamente avvitati a questa. Le linee possono essere fissate con apposite fascette in corrispondenza della struttura o nei fori ovali. In tal modo il peso del cavo viene contenuto in tutta sicurezza. All'installazione prevedere almeno 2 supporti cavi per metro.

- St** Acciaio
- FS** zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7215288
Tipo	LHS 20
Sigla 1	Morsetto fissaggio verticale
Sigla 2	per canali antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	20x20
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	1,345 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,077 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®,
altezza 20 mm

Codice articolo: 7215288



Misure

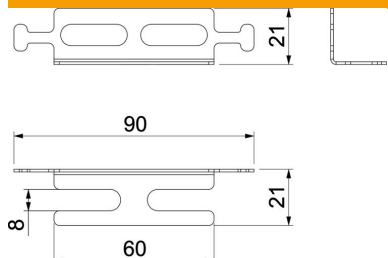

Lunghezza	90 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	21 mm
Dimensione B	21 mm
Dimensione b	8 mm
Dimensione H	21 mm
Dimensione L	90 mm
Dimensione I	60 mm

Dati tecnici

Tipo di accessorio	altro
--------------------	-------