

# Fiche technique

**Porte-câbles, verticaux pour goulettes coupe-feu PYROLINE®, hauteur 40 mm**  
**Référence: 7215290**

**OBO**  
BETTERMANN



Porte-conducteur universel pour l'installation verticale de câbles et conduits dans les goulettes coupe-feu PYROLINE® Con en béton léger armé à la fibre de verre ainsi que PYROLINE® Rapid en tôle d'acier avec revêtement intérieur. Les supports sont enfoncés par la tête de la vis de fixation desserrée, puis serrée avec celle-ci. Les conduits se fixent au niveau des jets de coulée ou dans les trous oblongs avec des serre-câbles. Le poids du câble est ainsi amorti en sécurité. Prévoir au moins 2 porte-câbles par mètre lors de l'installation.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

## Données de base


Référence	7215290
Type	LHS 40
Désignation 1	Element de fixation vertical
Désignation 2	pour conduit coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	40x20
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	2,426 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1683 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulettes coupe-feu PYROLI-  
NE®, hauteur 40 mm  
Référence: 7215290

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

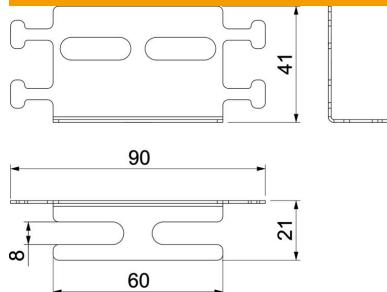

Longueur	60 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	41 mm
Cote B	21 mm
Cote b	8 mm
Dimension H	41 mm
Cote L	90 mm
Cote I	60 mm

## Caractéristiques techniques

Type d'accessoires | autres