


# Scheda tecnica

## Canale di cablaggio, Tipo LK4 30025

Codice articolo: 6178005

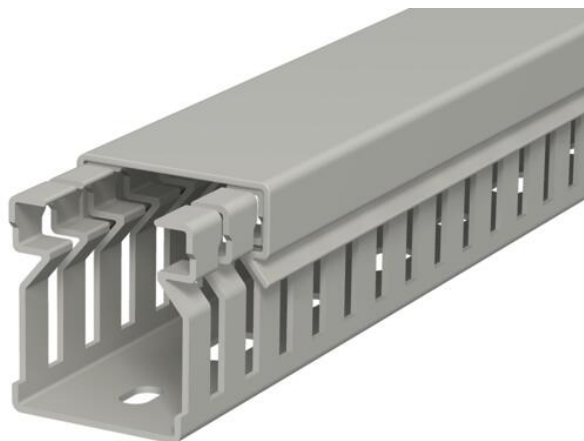

Canale di cablaggio, incl. parte superiore e foratura nel fondo per posa orizzontale e verticale di cavi e linee elettriche nel quadro elettrico. Versione come canale metrico. La misura nominale della grandezza di sistema corrisponde alla misura interna dei canali. La separazione delle linguette avviene senza utensili. Versione a filo possibile tramite punti di rottura predeterminati. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Lunghezze speciali su richiesta.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6178005                  |
| Tipo                                       | LK4 30025                |
| Definizione 1                              | Canale di cablaggio      |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensionee                                | 30x25x2000               |
| Colore                                     | grigio pietra; RAL 7030  |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 2                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 28 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,7021 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

Canale di cablaggio, Tipo LK4 30025

Codice articolo: 6178005



## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2'000 mm |
| Larghezza | 25 mm    |
| Altezza   | 30 mm    |

## Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Versione della parete laterale         | fessurato            |
| Tipo di fissaggio                      | Perforazione di base |
| Flessibile                             | no                   |
| Priva di alogeni                       | no                   |
| Resistente alla corrente di fuga       | sì                   |
| Con parte superiore                    | sì                   |
| Sezione utile                          | 6.82 cm²             |
| Distanza fessura                       | 10 mm                |
| Larghezza fessura                      | 4 mm                 |
| autoestinguente                        | sì                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                |