

Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM
40040

Référence: 6247563



Angle extérieur avec couvercle pour changement de direction des goulettes LKM.
Liaison équivalente assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6247563
Type	LKM A40040FS
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	40x40mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	38,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9017 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM
40040

Référence: 6247563



Dimensions

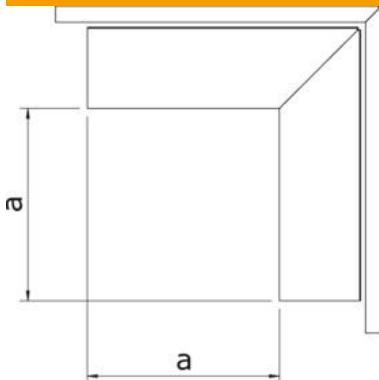

Longueur	164 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	44 mm
Cote a	120 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement pour une dimension de canal	non
40 x 40	40 x 40
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	44 mm
Profondeur de la goulotte	44 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-extinguible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm