


Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM 40040

Référence: 6247563



Angle extérieur avec couvercle pour changement de direction des goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.

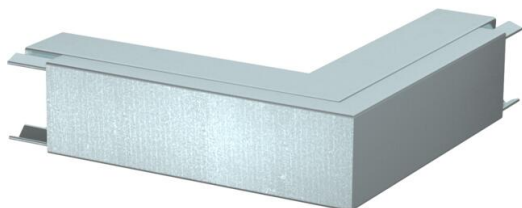

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6247563
Type	LKM A40040FS
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	40x40mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	38,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9017 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM
40040

Référence: 6247563



Dimensions

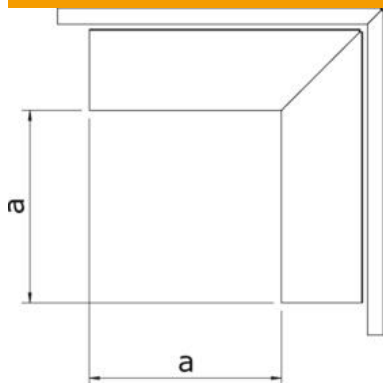

Longueur	164 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	44 mm
Cote a	120 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
pour dimension de goulotte	40 x 40
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	44 mm
Profondeur de la goulotte	44 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-dispersible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm