

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'installation type LKM
40060

Référence: 6249094



Angle extérieur y compris couvercle pour changer la direction des goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



acier



galvanisé par bande/revêtement plastique

Données de base

Référence	6249094
Type	LKM A40060RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	46,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3158 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'installation type LKM
40060

Référence: 6249094



Dimensions

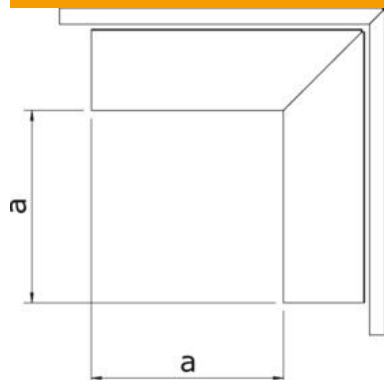

Longueur	164 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	44 mm
Cote a	120 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
pour une dimension de canal	40 x 60
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	44 mm
Profondeur de la goulotte	44 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-extinguible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm