

# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte type LKM 60060

Référence: 6249558



Angle extérieur y compris couvercle pour changer la direction des goulettes LKM.  
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



St acier

FSK galvanisé par bande/revêtement plastique

### Données de base

Référence	6249558
Type	LKM A60060RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	60x60mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	55,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,5992 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte type LKM 60060

Référence: 6249558

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

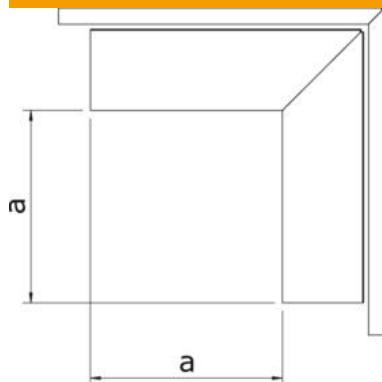

Longueur	184 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	120 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement pour une dimension de canal	non
pour une dimension de canal	60 x 60
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	64 mm
Profondeur de la goulotte	64 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-extinguible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm