


# Fiche technique

Attache de goulotte LKM pour le maintien du fonctionnement E30 - E90, pour goulotte LKM type LKM 60100

Référence: 6249881

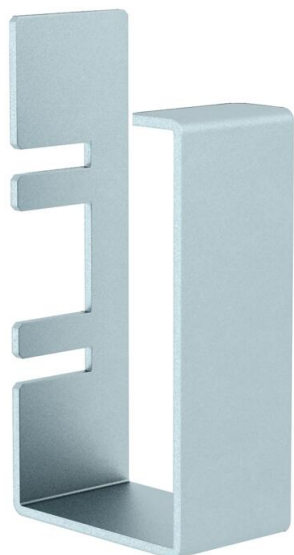

Attache pour goulotte de distribution métallique type LKM 60100, empêche la chute des câbles et lignes pendant l'installation. Le collier de serrage est indispensable lorsque la goulotte est utilisée dans des installations de câbles standard ou de conduites avec sécurité de fonctionnement intégrée selon DIN 4102 partie 12. Montage aisé par introduction dans la lamelle perforée et encliquetage au niveau de la paroi latérale.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

## Données sources

Référence	6249881
Type	LKM KF60100
Désignation 1	Clip raidisseur
Désignation 2	fonction maintenance
Fabricant	OBO
Dimension	98x48x29mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3317 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Attache de goulotte LKM pour le maintien du fonctionnement E30 - E90, pour goulotte LKM type LKM 60100

Référence: 6249881



## Dimensions

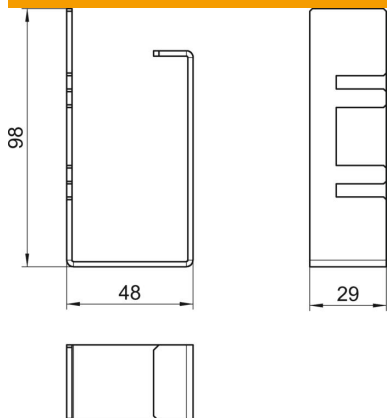

Longueur	29 mm
Largeur	98 mm
Hauteur	48 mm

## Caractéristiques techniques

Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction pour une dimension de goulotte	oui 60 x 100
Sans halogène	oui
Avec compensation de potentiel	non
Largeur de la partie supérieure	100 mm
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
auto-extinguible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C