


Scheda tecnica

Canale di cablaggio, tipo LKVH N 75075

Codice articolo: 6178559

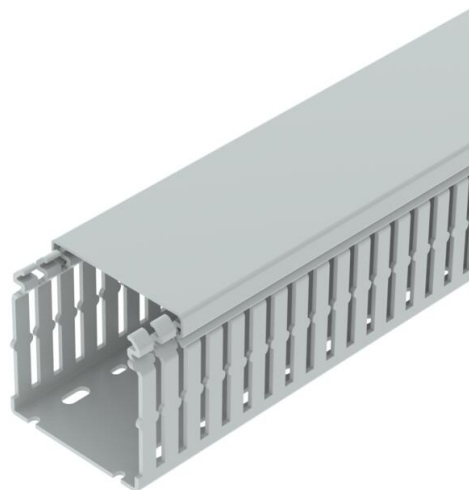

Canale di cablaggio privo di alogeni, a norma DIN EN 50085-2-3 incl. parte superiore e foratura nel fondo per posa orizzontale e verticale di cavi e linee elettriche nel quadro elettrico. Versione come canale DIN. La separazione delle linguette avviene senza utensili. Versione a filo possibile tramite punti di rottura predeterminati. Le giunzioni nelle asole laterali impediscono la fuoriuscita dei cavi. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Lunghezze speciali su richiesta.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6178559
Tipo	LKVH N 75075
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensionee	75x75x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	16
Unità	Metro
Peso	64 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,6423 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale di cablaggio, tipo LKVH N 75075

Codice articolo: 6178559



Misure

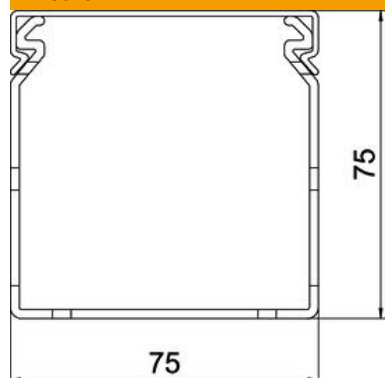

Lunghezza.	2'000 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	75 mm

Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	no
Priva di alogeni	sì
Resistente alla corrente di fuga	sì
Con parte superiore	sì
Sezione utile	47.95 cm ²
Distanza fessura	12.5 mm
Larghezza fessura	5 mm
autoestinguente	sì
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C