


Scheda tecnica

Canale di cablaggio, tipo LKVH N 75125

Codice articolo: 6178566

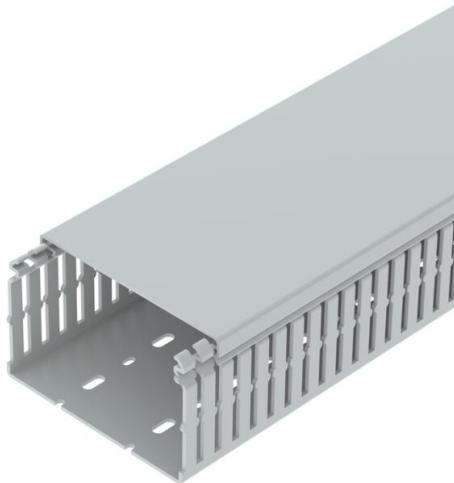

Canale di cablaggio privo di alogen, a norma DIN EN 50085-2-3 incl. parte superiore e foratura nel fondo per posa orizzontale e verticale di cavi e linee elettriche nel quadro elettrico. Versione come canale DIN. La separazione delle linguette avviene senza utensili. Versione a filo possibile tramite punti di rottura predeterminati. Le giunzioni nelle asole laterali impediscono la fuoriuscita dei cavi. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Lunghezze speciali su richiesta.



PC/ABS Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6178566
Tipo	LKVH N 75125
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensionee	75x125x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	8
Unità	Metro
Peso	98.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,8738 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale di cablaggio, tipo LKVH N 75125



Codice articolo: 6178566

Misure

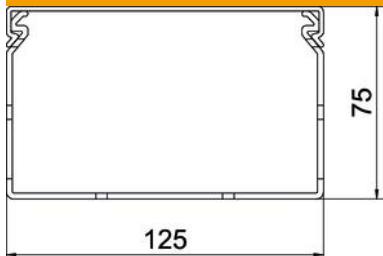

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	75 mm

Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	no
Priva di alogenri	si
Resistente alla corrente di fuga	si
Con parte superiore	si
Sezione utile	83.57 cm ²
Distanza fessura	12.5 mm
Larghezza fessura	5 mm
autoestinguente	si
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C