

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 50037

Référence: 6178312

OBO
BETTERMANN



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible pour une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6178312
Type	LKV 50037
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	50x37,5x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	48
Unité de mesure	Mètre
Poids	44,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,051 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 50037

Référence: 6178312

OBO
BETTERMANN

Dimensions

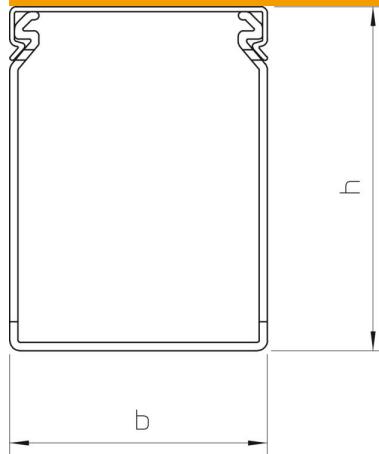

Longueur	2 000 mm
Largeur	37,5 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
avec couvercle	oui
Section utile	14,24 cm ²
distance de la fente	12,5 mm
largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C