

Fiche technique


LSA goulotte de montage

Référence: 5084036



Rail de montage pour 5 barrettes de connexion ou de séparation. Dimension modulaire 22,5 mm.

Profondeur: 22 mm; 30 mm; 50 mm
Goulotte de montage LSA-Plus pour la prise en charge des barrettes de raccordement et de séparation LSA-Plus

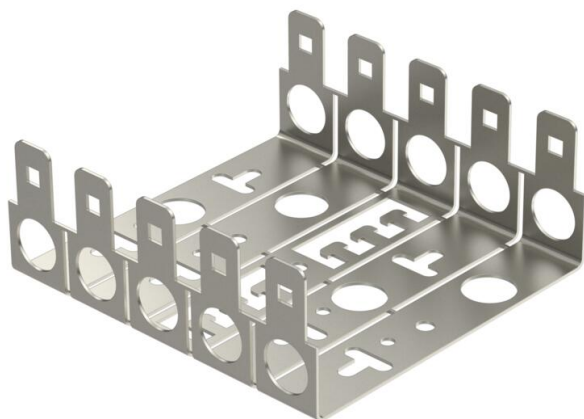

St Acier

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 5084036 |
| Typee | LSA-M |
| Désignation 1 | Goulotte de montage |
| Désignation 2 | pour 5 modules LSA Plus |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 5 |
| Matériau | Acier |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2016 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

LSA goulotte de montage

Référence: 5084036



Dimensions

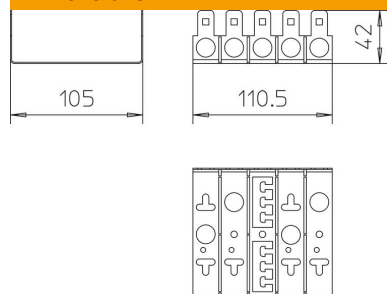

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 110,5 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 42 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| Nombre de barrettes de connexion qui peuvent être installées | 5 |
| Dimension modulaire | 22,5 mm |