

Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick

Codice articolo: 2153157

OBO
BETTERMANN



Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e PG, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti e utilizzo in profilato in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o proQuick.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2153157
Tipo	M-Quick 31-37LGR
Definizione 1	Gaffetta Multi-Quick
Produttore	OBO
Dimensione e	31-37mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1.78 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0814 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick



Codice articolo: 2153157

Misure

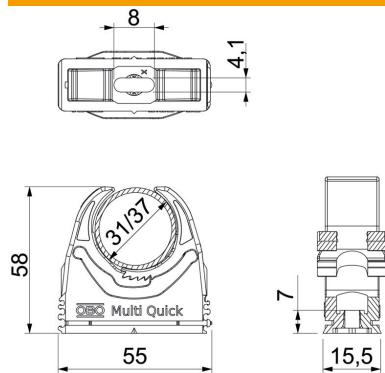

Dimensione A	55 mm
Dimensione B	15.5 mm
Dimensione e	8 mm
Dimensione F	4.1 mm
Dimensione H	7 mm
Dimensione H	58 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	65 N
Tipo di fissaggio tagliafiamma	Foro filettato secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Chiuso	no
Priva di alogen	si
Con inserto	no
Sistema di bloccaggio	si
Montaggio fascetta	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Capacità D max	37 mm
Capacità D min.	31 mm
Resistenti ai raggi UV	no