

Fiche technique

Collier Multi-Quick, métrique

Référence: 2153718



Collier en saillie pour la fixation de tubes métriques et de tubes d'installation électrique Quick-Pipe. Plage de serrage flexible de plusieurs millimètres. Possibilités de fixation universelles au mur et au plafond, en intérieur comme en extérieur. Montage de tubes sans outils. Possibilité de montage en série, y compris avec des colliers OBO Quick ou proQuick.



PA polyamide

Données de base

Référence	2153718
Type	M-Quick M20 LGR
Désignation 1	Collier Multi-Quick
Fabricant	OBO
Dimension	16-20mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0256 kg CO2e / 1 Pièce


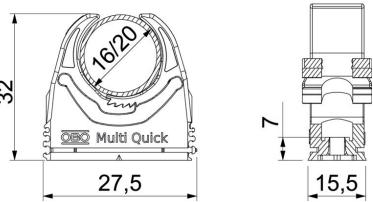
Fiche technique

Collier Multi-Quick, métrique

OBO
BETTERMANN

Référence: 2153718

Dimensions

	Cote A Cote B Dimension E Cote F Dimension h Dimension H	27,5 mm 15,5 mm 8 mm 4,1 mm 7 mm 32 mm
		

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	40 N
Type de fixation	Trou de vis
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Fermé	non
Sans halogène	oui
Avec garniture	non
Système d'enclenchement	oui
Montage du collier	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Plage de serrage D max.	20 mm
Plage de serrage D min.	16 mm
Résistant aux UV	non