

# Scheda tecnica

## Parte inferiore Multibase con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096654




- Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C
- Premontato e pronto per la connessione
- Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari
- I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi
- Con segnalazione a distanza e contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio funzionale



### Dati anagrafici

Codice articolo	5096654
Tipo	MB 2+FS
Definizione 1	Multi Base
Definizione 2	2 poli+RS
Produttore	OBO
Dimensionee	2-polig+FS
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	11.7 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,6091 kg CO2e / 1 Pezzo

### Misure

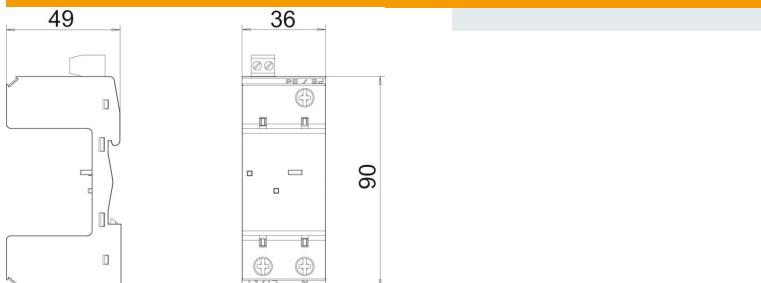

# Scheda tecnica

## Parte inferiore Multibase con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096654



### Dati tecnici

Versione dei poli	2
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	2
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	si
Sezione rigida del conduttore (ca-vo pieno/a treccia) max	35 mm <sup>2</sup>
Sezione rigida del conduttore (ca-vo pieno/a treccia) min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Forma della rete	altro
Grado di protezione	IP20
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C