

# Technisches Datenblatt

## Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Artikelnummer: 5096657




- passend zu V25-B+C, V20-C und V10-C
- vormontiert und anschlussfertig
- Multifunktionsklemmen zur komfortablen Verbindung mit Reiheneinbaugeräten
- Oberteile sind um 180 Grad drehbar
- mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Schließerkontakt, zur Funktionsüberwachung
- 3+1-Schutzschaltung für TN-S- und TT-Netz-Systeme



### Stammdaten

Artikelnummer	5096657
Typ	MB 2+NPE+FS
Bezeichnung 1	MultiBase
Bezeichnung 2	2-polig + NPE mit Meldekontakt
Hersteller	OBO
Dimension	2+NPE+FS
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9474 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

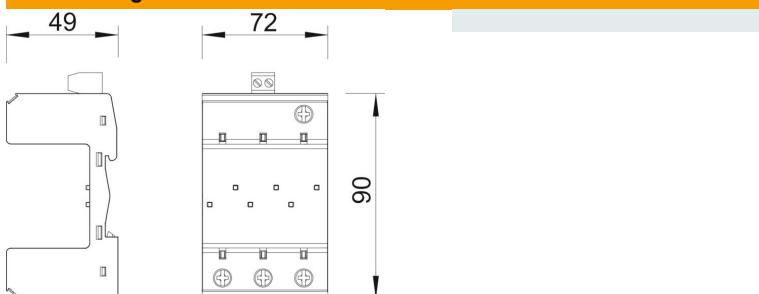

# Technisches Datenblatt

## Multibase-Unterteil + NPE mit Fernsignalisierung

Artikelnummer: 5096657



### Technische Daten

Ausführung	2+NPE
Ausführung der Pole	2+N/PE
Baubreite in Teilungseinheiten (TE, 17,5mm)	3
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Fernsignalisierung	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	2,5 mm²
Montageart	Hutschiene 35 mm
Netzform	sonstige
Schutzzart	IP20
Temperaturereinsatzbereich max.	80 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-40 °C