

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096667




- Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C
- Premontato e pronto per la connessione
- Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari
- I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi
- Con segnalazione a distanza e contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio funzionale



Dati anagrafici

Codice articolo	5096667
Tipo	MB 3+FS
Definizione 1	Multi Base
Definizione 2	3 poli+RS
Produttore	OBO
Dimensionee	3-polig+FS
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9075 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

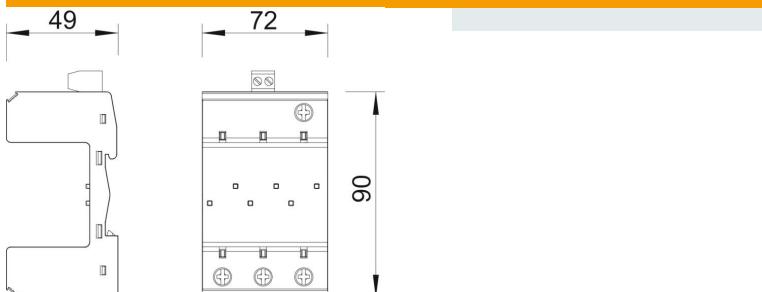

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096667



Dati tecnici

Versione	3-polli
Versione dei poli	3
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	si
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) min.	2.5 mm ²
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Forma della rete	altro
Grado di protezione	IP20
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C