

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase + NPE con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096671




- Adatto per V 25-B+C, V 20-C e V10-C
- Premontato e pronto per la connessione
- Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari
- I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi
- Con segnalazione a distanza, contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio funzionale
- Supporto di sicurezza 3+1 per sistemi di rete TN-S e TT



Dati anagrafici

Codice articolo	5096671
Tipo	MB 3+NPE+FS
Definizione 1	Multi Base
Definizione 2	3 poli con NPE + FS
Produttore	OBO
Dimensionee	3+NPE+FS
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1679 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

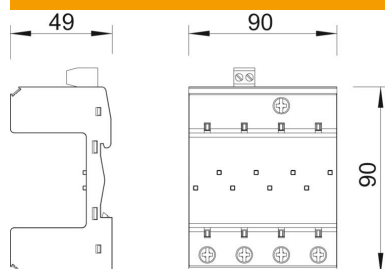

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase + NPE con segnalazione a distanza

Codice articolo: 5096671



Dati tecnici

Versione	3+NPE
Versione dei poli	3+N/PE
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Segnalazione a distanza	sì
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2.5 mm ²
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Forma della rete	altro
Grado di protezione	IP20
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C