

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase

Codice articolo: 5096665




- Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C
- Premontato e pronto per la connessione
- Per sistemi TN
- Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari
- I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi

Dati anagrafici

Codice articolo	5096665
Tipo	MB 3
Definizione 1	Multi Base
Definizione 2	3 poli
Produttore	OBO
Dimensionee	3-polig
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8044 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

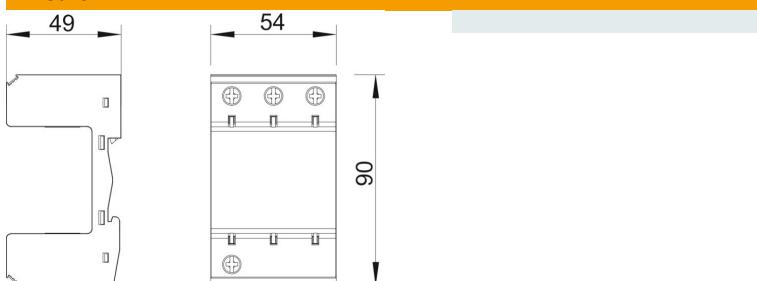

Scheda tecnica

Parte inferiore Multibase

Codice articolo: 5096665



Dati tecnici

Versione	3-polli
Versione dei poli	3
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Forma della rete	TN
Grado di protezione	IP20
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C