



Blitzstromableiter Typ 1+2

- Schutzpegel < 2,5 kV
- Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350)
- Folgestromlöschfähigkeit Ifi 100 A
- erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
- FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Ausnahmslos für 400/690 V Netzsysteme und für die Blitzschutzklassen I bis IV.

* Komplett = Ober- und Unterteil



Stammdaten

Artikelnummer	5096922
Typ	MC-C-NPE+FS-440
Bezeichnung 1	Blitzstromableiter
Bezeichnung 2	N/PE
Hersteller	OBO
Dimension	440V
Farbe	blau
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7395 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Blitzstromableiter MC-C-NPE

Artikelnummer: 5096922



Abmessungen

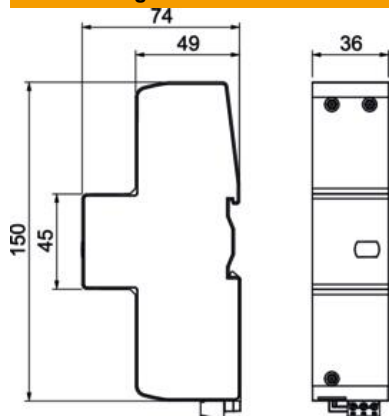

Länge	150 mm
Breite	36 mm
Höhe	74,5 mm

Technische Daten

Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.	16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.	21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min.	0,5 mm ²
Ansprechzeit [N-PE]	<100 ns
Ausblasend	nein
Ausführung der Pole	N/PE
Baubreite in Teilungseinheiten (TE, 17,5mm)	2
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]	100 kA
Drehmoment für FM-Klemme	1,7 Lbs
Drehmoment für FM-Klemme	0,2 Nm
Einbauort	Innenraum
Fernsignalisierung	ja
FM-Kontakte	Wechsler
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]	0,1 kA
Funktions- / Defektanzeige	optisch
Geeignet für Außenanwendung	nein
Höchste Dauerspannung (N-PE)	440 V
Höchste Dauerspannung AC	440 V
Integrierte Vorsicherung	nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.	3 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.	10 AWG

Technische Daten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.	6 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.	35 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	10 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.	6 mm ²
Luftfeuchtigkeit min.	5 %
Luftfeuchtigkeit max.	95 %
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	100 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)	400 V
Netzform DC	nein
Netzform IT	nein
Netzform sonstige	nein
Netzform TN	ja
Netzform TN-C	ja
Netzform TN-C-S	ja
Netzform TN-S	ja
Netzform TT	ja
Ports	One-Port-SPD
Prüfklasse Typ 1	ja
Schaltleistung AC	230 V; 0,5 A
Schaltleistung DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Schutzart	IP20
Schutzpegel	≤2,5 kV
Schutzpegel [N-PE]	2,5 kV
Signalisierung am Gerät	optisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1	class I+II
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde)	1