


# Scheda tecnica

## Passerella MFR 200 FT

Codice articolo: 6083064

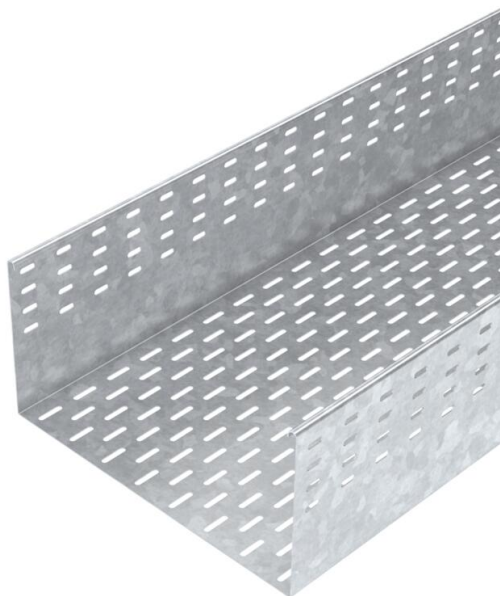

MFR = passerella per telefonia mobile  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6083064                        |
| Tipo                                       | MFR 240 FT                     |
| Sigla 1                                    | Canale radio mobile            |
| Sigla 2                                    | perforata                      |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 200x400x3000                   |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 930,066 kg                     |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 21,0875 kg CO2e / 1 Metro      |

# Scheda tecnica

## Passerella MFR 200 FT

Codice articolo: 6083064



| Misure |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
|        | Dimensioni       | 200 x 400 |
|        | Lunghezza        | 3.000 mm  |
|        | Lunghezza        | 118 ft    |
|        | Larghezza        | 400 mm    |
|        | Larghezza        | 16 in     |
|        | Altezza          | 200 mm    |
|        | Spessore lamiera | 0,06 in   |
|        | Spessore lamiera | 1,5 mm    |
|        | Dimensione B     | 400 mm    |

| Dati tecnici                           |                           |  |
|----------------------------------------|---------------------------|--|
| Versione connettore                    | senza connettore          |  |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |  |
| Calpestabile                           | no                        |  |
| Mantenimento funzionale                | no                        |  |
| Con parte superiore                    | no                        |  |
| Foro di montaggio nel pavimento        | sì                        |  |
| Foratura NATO                          | no                        |  |
| Sezione utile                          | 800 cm²                   |  |
| Sezione utile                          | 80000 mm²                 |  |
| Conformità ROHS                        | sì                        |  |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |  |
| Foratura laterale                      | sì                        |  |
| Versione a grande portata              | no                        |  |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato                  |  |