

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

Référence: 6059105

OBO
BETTERMANN



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6059105
Type	MKSM 840 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x400x3050
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	359,344 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,4285 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

Référence: 6059105

OBO
BETTERMANN

Dimensions

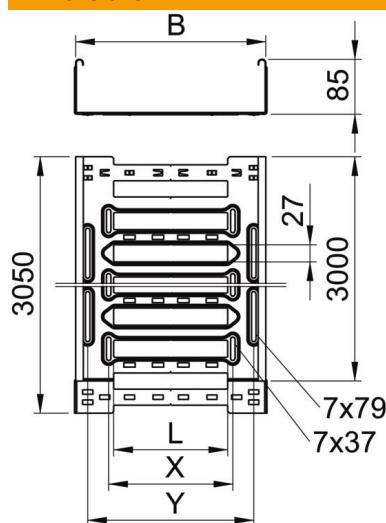

Longueur	3 050 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm
Cote L	280 mm
Cote x	296 mm
Cote y	362 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Sécurité de fonctionnement	non
avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	338 cm ²
Section utile	33800 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

OBO
BETTERMANN

Référence: 6059105

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Distance entre support 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre support 2,0m	1,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1 kN/m

