


Scheda tecnica

Passerella MKS 110 FS

Codice articolo: 6060529

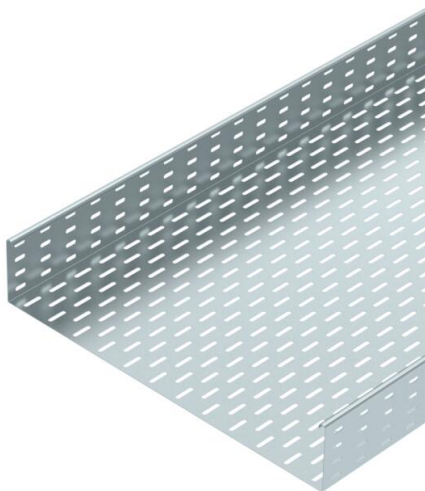

MKS 110 = sistema di passerelle medio pesante con bordo di altezza pari a 110 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6060529
Tipo	MKS 160 FS
Sigla 1	Passerella portacavi MKS
Sigla 2	perforated
Produttore	OBO
Dimensione	110x600x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	538 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,8401 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella MKS 110 FS

Codice articolo: 6060529



Misure



Dimensioni	110 x 600
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	600 mm
Altezza	110 mm
Altezza	4 in
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione W	600 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	655 cm ²
Sezione utile	65500 mm ²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,85 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,6 kN/m