


Scheda tecnica

Ancoraggio esagonale MMS-plus SS 10x80, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124

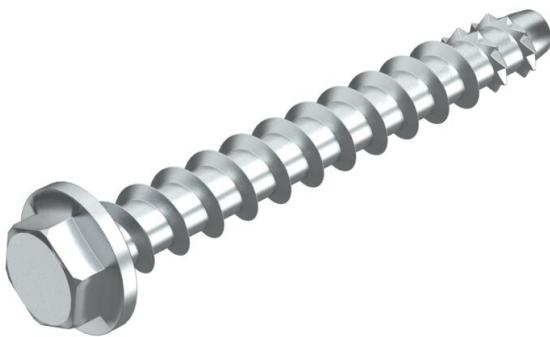

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498124
Tipo	MMS+ SS 10x80
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	con rondella a pressione
Produttore	OBO
Dimensione	10x80mm
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	4 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio esagonale MMS-plus SS 10x80, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124

OBO
BETTERMANN

Misure



Dimensioni	10 x 80
Lughezza.	80 mm
Dimensione L	80 mm



Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Diametro della foratura min.	8 mm
Filettatura	10
Diametro filettatura ST	10
Diametro testa	19 mm
Forma della testa	esagonale
Apertura di chiave	13
Sistema a vite	esagonale