


Fiche technique

Vis d'ancrage MMS-plus ST 6x55, avec filetage raccord

Référence: 3498264

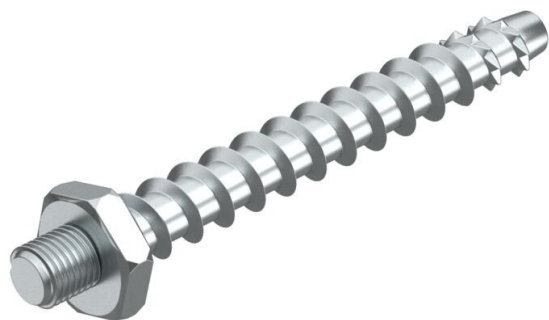

Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie et du béton fissuré et non fissuré. Filetage raccord M6 pour la fixation de colliers avec embase fileté.

Produit de construction avec Évaluation Technique Européenne (ETE) et certificat de conformité, certifié CE et conforme aux documents d'évaluation européens Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



St acier

G galvanisé

Données de base

Référence	3498264
Type	MMS+ ST 6x55
Désignation 1	Goujon auto-tarauteur
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	6x55mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	1,03 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Vis d'ancrage MMS-plus ST 6x55, avec filetage raccord

Référence: 3498264



Dimensions

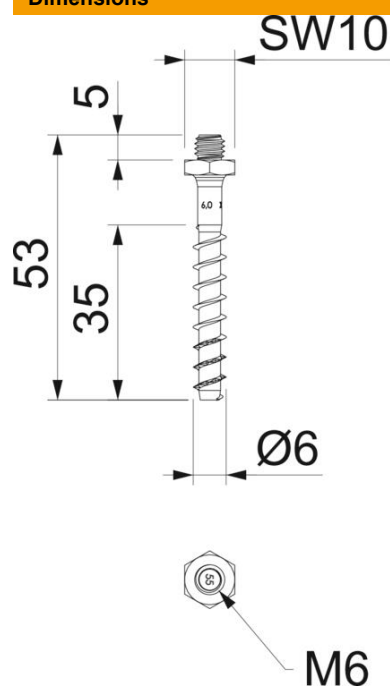

Dimension	6x55
Longueur	55 mm
Cote L	55 mm

Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage min.	5 mm
Filetage	M6
Diamètre du filetage ST	6
Forme de la tête	autres
Méplat	10
Système à visser	hexagonale