

Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007201



Rail profilé MS4022 pour une utilisation comme échelon dans les échelles verticales lourdes.

Charge maximale des échelons : 175 kg.

La bride de fixation rapide approprié est le type 2056U.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 6007201 |
| Type | MS4022P0192FT |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | pour montant en U |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 192x40x22,5 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 30,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6356 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT


Référence: 6007201



Dimensions



| | |
|----------------|------------|
| Dimensions BxH | 40x22,5 mm |
| Longueur | 192 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 22,5 mm |

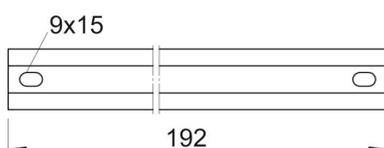

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|----------------|
| Type de perforation | Dos perforé |
| Modèle | Profilé simple |
| épaisseur du matériau | 2 mm |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Ouverture | 18 mm |