

# Fiche technique

## Rail profilé MS4121, ouverture 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122936



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	1122936
Type	MS4121P0500FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	500x41x21
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	87 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5977 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Rail profilé MS4121, ouverture 22 mm, FT, perforé



Référence: 1122936

## Dimensions

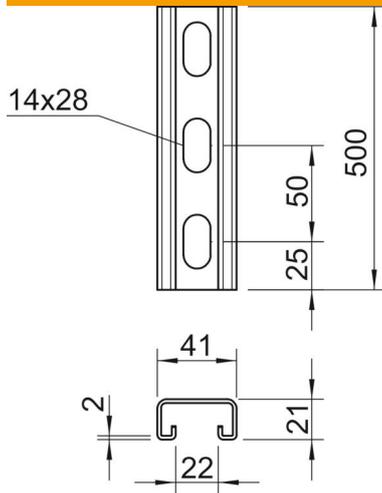

Longueur	500 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	500 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Sécurité de fonctionnement	oui
Taille du trou	14x28 mm
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	0,95 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	4,51 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	2,2 cm <sup>3</sup>