# Fiche technique

## Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

## Référence: 1122584

Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.

E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 1122584 |
| Type | MS4141P0900FT |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | perforé, ouverture de 22 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 900x41x41 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 235,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,2704 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

## Référence: 1122584

### Dimensions

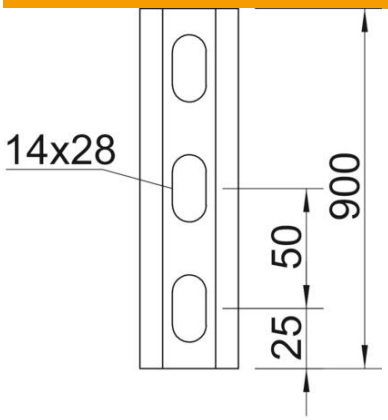





| | |
|---|---|
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Cote L | 900 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | Dos perforé |
| Modèle | Profilé simple |
| Écart du perçage central | 50 mm |
| Sécurité de fonctionnement | oui |
| Taille du trou | 14x28 mm |
| épaisseur du matériau | 2,5 mm |
| Avec perforation | oui |
| avec denture | oui |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Ouverture | 22 mm |
| Valeur statistique A | 2,97 cm² |
| Valeur statistique Iy | 6,05 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 9,01 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 2,91 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 4,4 cm³ |