

# Fiche technique

## Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122606



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | acier                          |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence                                             | 1122606                               |
| Type                                                  | MS4141P1000FT                         |
| Désignation 1                                         | Rail profilé                          |
| Désignation 2                                         | perforé, ouverture de 22 mm           |
| Fabricant                                             | OBO                                   |
| Dimension                                             | 1000x41x41                            |
| Matériau                                              | acier                                 |
| Surface                                               | galvanisé à chaud par trempage        |
| Norme de surface                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Unité d'emballage minimale                            | 1                                     |
| Unité de mesure                                       | Mètre                                 |
| Poids                                                 | 261,4 kg                              |
| Unité de poids                                        | kg/100 pc                             |
| Empreinte CO <sub>2</sub> (GWP) du berceau à la porte | 5,3183 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, FT, perforé

Référence: 1122606



## Dimensions

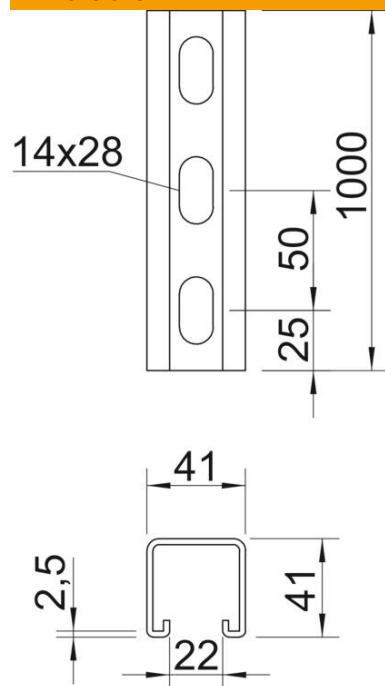

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur  | 41 mm    |
| Hauteur  | 41 mm    |
| Cote L   | 1 000 mm |

## Caractéristiques techniques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Séparable                  | non                  |
| Type de perforation        | Dos perforé          |
| Modèle                     | Profilé simple       |
| Écart du perçage central   | 50 mm                |
| Sécurité de fonctionnement | oui                  |
| Taille du trou             | 14x28 mm             |
| épaisseur du matériau      | 2,5 mm               |
| Avec perforation           | oui                  |
| avec denture               | oui                  |
| Forme de profilé           | Profilé en C         |
| Ouverture                  | 22 mm                |
| Valeur statistique A       | 2,97 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy      | 6,05 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique Iz      | 9,01 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique Wy      | 2,91 cm <sup>3</sup> |
| Valeur statistique Wz      | 4,4 cm <sup>3</sup>  |