

# Fiche technique

Rail de montage MS4141, largeur de ouverture 22 mm, FT,  
perforation latérale  
Référence: 1122487



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

## Données de base


Référence	1122487
Type	MS4141PP6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perfo 3 faces, ouverture 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x41
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	225 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,2799 kg CO2e / 1 Mètre

# Fiche technique

Rail de montage MS4141, largeur de ouverture 22 mm, FT,  
perforation latérale  
Référence: 1122487



## Dimensions

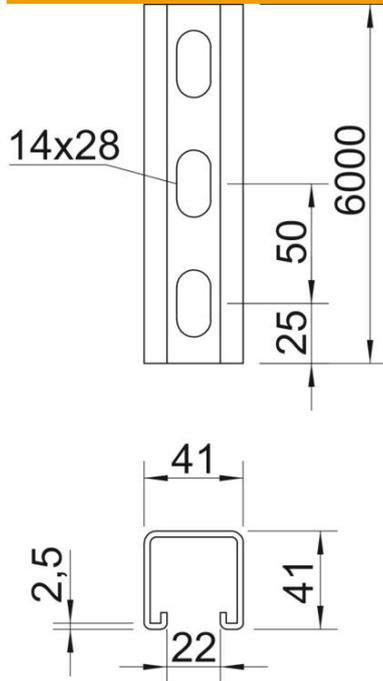

Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	6 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Sécurité de fonctionnement	oui
Taille du trou	11x25 mm
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique I <sub>y</sub>	6 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique I <sub>z</sub>	6,97 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique W <sub>y</sub>	2,49 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique W <sub>z</sub>	2,88 cm <sup>3</sup>