

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, fo-

rato  
Codice articolo: 1121391



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1121391
Tipo	MS5030P0200FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 22mm
Produttore	OBO
Dimensionee	200x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	58 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,3321 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121391



## Misure

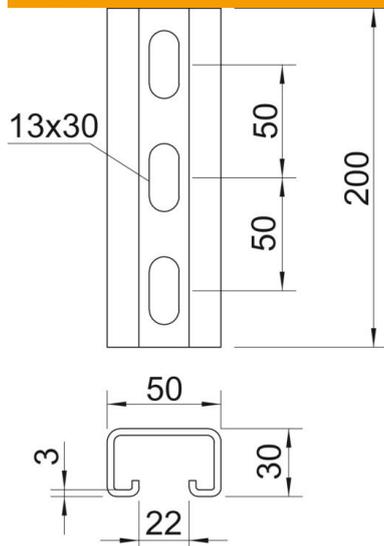

Lughezza.	200 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	200 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	22 mm
Valore statico A	3.39 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	3.99 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	13.11 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	3.95 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	6.38 cm <sup>3</sup>