

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, A2, forato

Codice articolo: 1121480



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1121480
Tipo	MS5030P2000A2
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 22mm
Produttore	OBO
Dimensione e	2000x50x30
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	280 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,4446 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, A2, forato

Codice articolo: 1121480

OBO
BETTERMANN

Misure

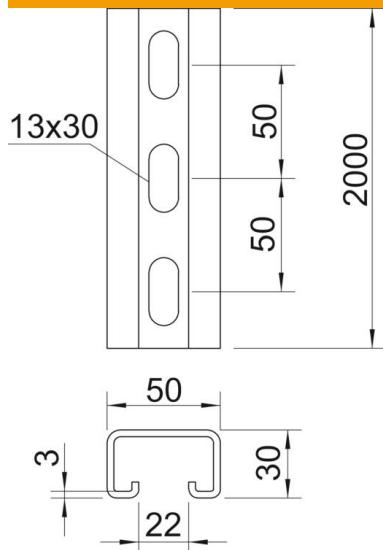

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	2'000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	18 mm
Valore statico A	3.39 cm ²
Valore statico ly	3.99 cm ⁴
Valore statico lz	13.11 cm ⁴
Valore statico Wy	3.95 cm ³
Valore statico Wz	6.38 cm ³