


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1121499



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1121499
Tipo	MS5030P6000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x50x30
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	282,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,4447 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1121499



Misure

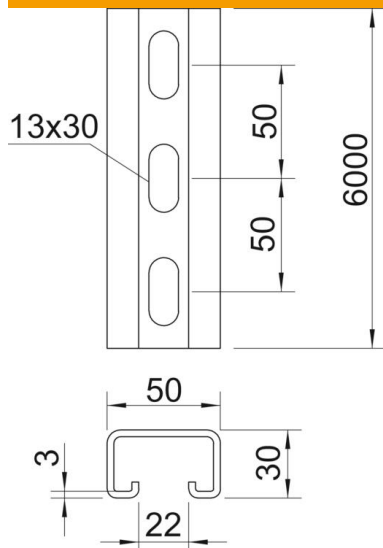

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	18 mm
Valore statico A	3,39 cm ²
Valore statico Iy	3,99 cm ⁴
Valore statico Iz	13,11 cm ⁴
Valore statico Wy	3,95 cm ³
Valore statico Wz	6,38 cm ³