


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non forato

Codice articolo: 1121529



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

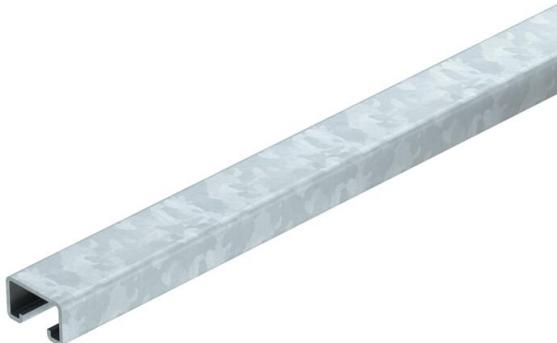

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1121529
Tipo	MS5030UP6000FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	non forato, slot 22mm
Produttore	OBO
Dimensionee	6000x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	307 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,0649 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non forato


Codice articolo: 1121529



Misure

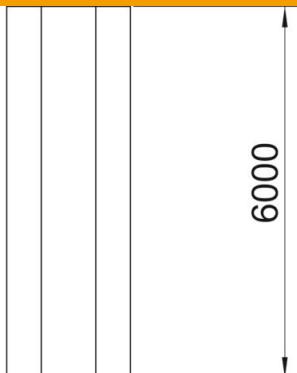

Lughezza.	6'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6'000 mm

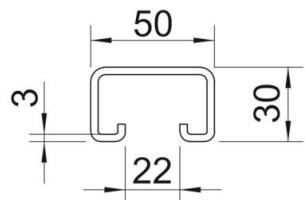

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	22 mm
Valore statico A	1.74 cm ²
Valore statico ly	1.19 cm ⁴
Valore statico Iz	4.46 cm ⁴
Valore statico Wy	1.05 cm ³
Valore statico Wz	2.23 cm ³